



CLASSE EFFRAZIONE

Classe 3 EN 1627



POTERE FONOISOLANTE RW

dB min. 28 max. 41



COEFFICIENTE DI TRASMITTANZA TERMICA Ud

W/m²K min. 2,3 max. 0,91



CLASSE PERMEABILITA' ALL'ARIA

min. 1 max. 4



RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO

Classe 5



TENUTA ALL'ACQUA

max 7A




C

Serratura di sicurezza a cilindro Europeo




CC

Serratura principale a cilindro. Serratura di servizio a cilindro.




CC-D


Serratura di sicurezza a cilindro europeo.

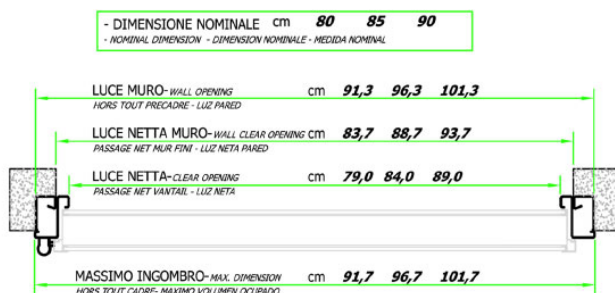

SEZIONE ORIZZONTALE

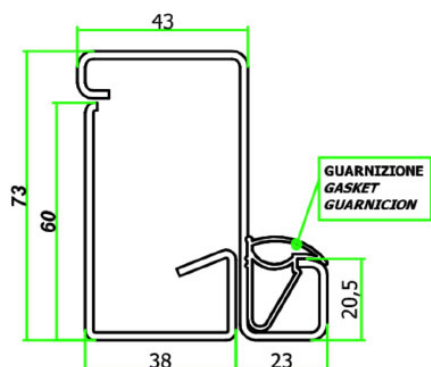

ACCOPPIAMENTO FALSO-TELAIO

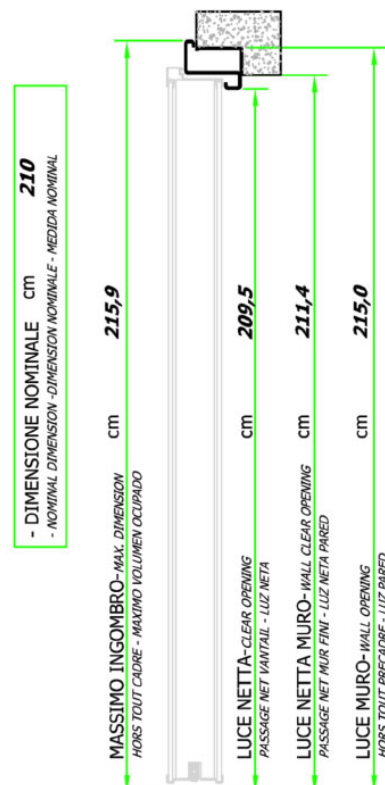

SEZIONE VERTICALE

