



CLASSE EFFRAZIONE

Classe 3 EN 1627



POTERE FONOISOLANTE RW

dB min. 28 max. 41



COEFFICIENTE DI TRASMITTANZA TERMICA Ud

W/m²K min. 2,1 max. 0,91/dd>



CLASSE PERMEABILITA' ALL'ARIA

Classe 1




RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO

Classe 5



TENUTA ALL'ACQUA


max 7A




C+C

Doppia serratura di sicurezza a cilindro europeo.


SEZIONI

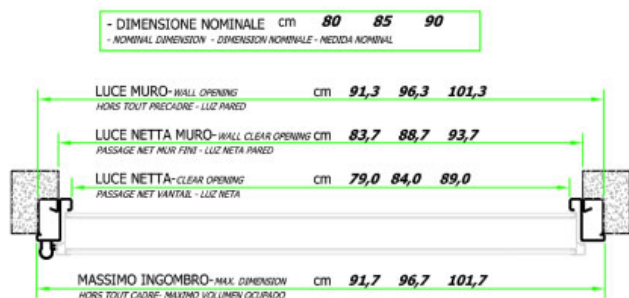

SEZIONE ORIZZONTALE

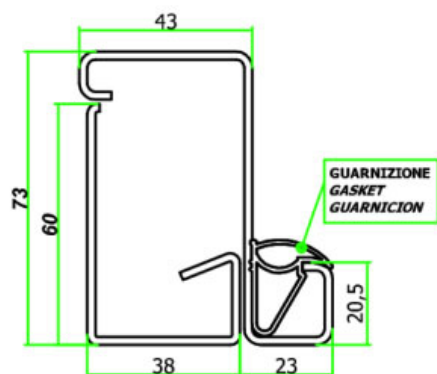

ACCOPPIAMENTO FALSO-TELAIO

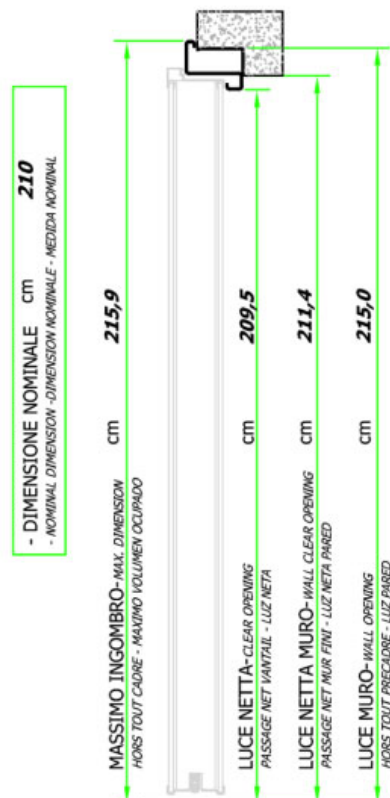

SEZIONE VERTICALE

